



MATO

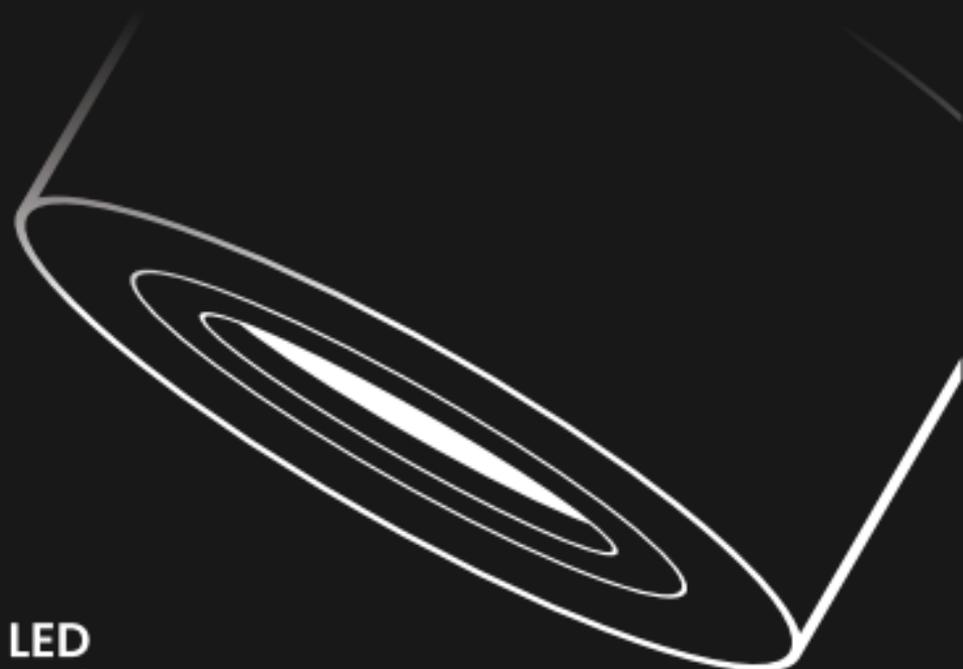

LED
Aufbauspot

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Montageanleitung Assembly Instructions



! WICHTIG für den Gebrauch

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch.

- Dieses Produkt nur im Innenbereich verbauen.
- Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Vor der Installation den Strom abschalten.
- Immer Schrauben und Dübel verwenden, die für das Material geeignet sind.


Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen. **Es besteht Lebensgefahr!**

! IMPORTANT for use


Read the entire manual carefully.

- Install this product indoors only.
- Installation should be performed by a qualified electrician.
- Turn off the power before installing.
- Use screws and plugs suitable for the material.

Failure to observe the above may result in a short circuit or electric shock. **There is a danger to life!**

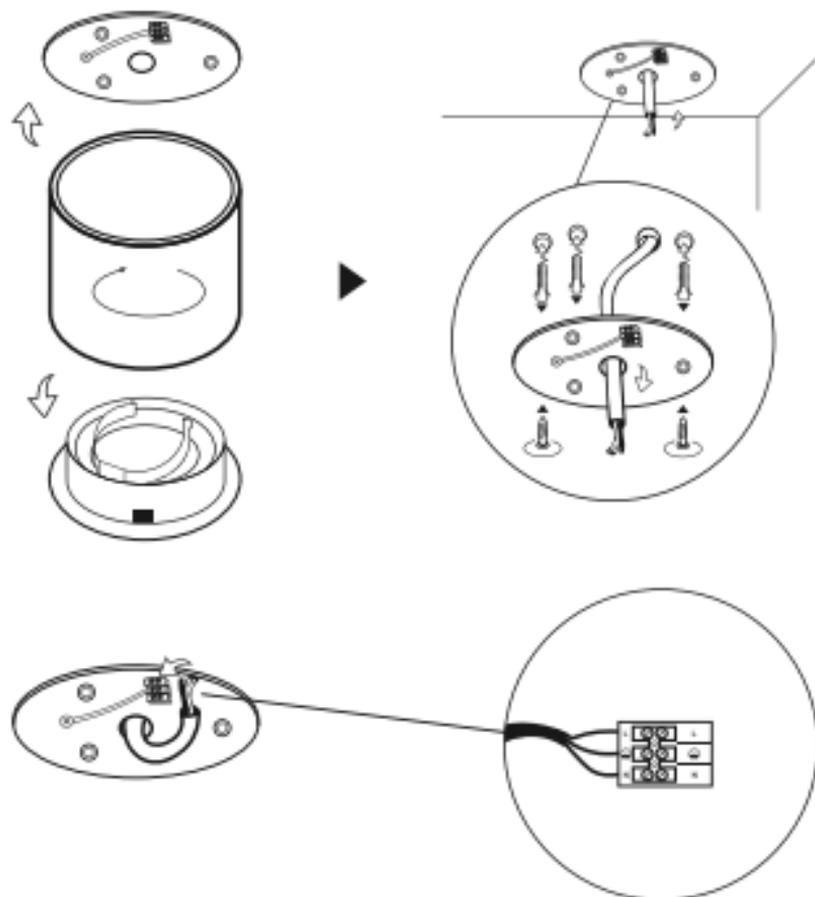

1. Anschlussleitung spannungsfrei schalten.
2. Montageplatte vom Gehäuse herumdrehen.
3. Anschlussleitung durch die Montageplatte führen.
4. Bohrlöcher für Montageplatte je nach Material anzeichnen und vorbohren oder direkt anschrauben.
5. Anschlussleitung anklemmen.
6. Inneren Schwenkring des Aufbauspot herausdrücken.

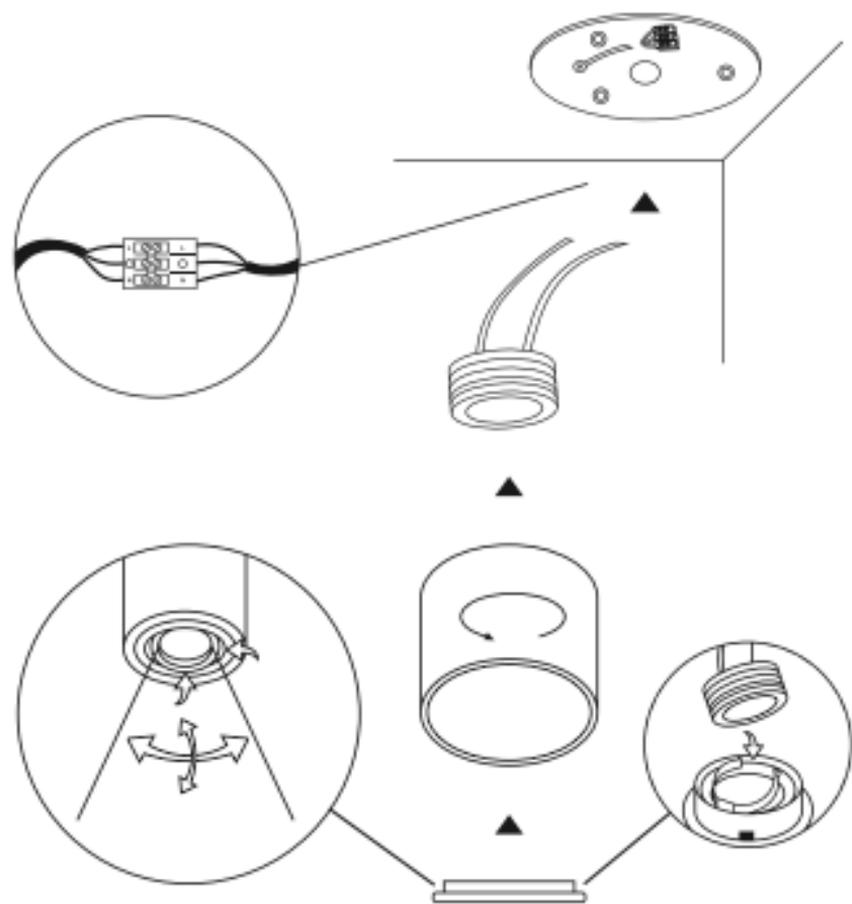

7. LED Modul einsetzen und den inneren Schwenkring wieder in das Spotgehäuse drücken.
8. Leitungen vom LED-Modul mittels Klemme verbinden.
9. Gehäuse auf die Montageplatte drehen.
10. Spot nach Bedarf in die gewünschte Richtung drehen und schwenken.
11. Gut gemacht, viel Spaß mit Ihrer neuen Beleuchtung!

1. Switch off power for connection cable.
2. Unscrew the mounting plate from the downlight housing.
3. Insert the connection cable through the center hole in the backing plate.
4. Depending on the material of the mounting surface, mark and pre-drill the mounting plate or screw it on directly.
5. Connect cable to terminal block.
6. Push out the inner rotating ring of the downlight housing.
7. Insert the LED module and push the inner ring back into the downlight housing.
8. Connect LED module cables to the terminal block.
9. Screw the downlight housing onto the mounting plate.
10. Turn and swivel the spotlight in the desired direction as required.
11. Well done, enjoy your new lighting!

Scan for
**International
instruction
manual**



or visit us :

www.mato-lighting.com/manuals

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------------|
| Modell | LF-R-001 |
| Eingangsspannung | 230V AC, 50/60 Hz |
| Maximale Leistung | 15 Watt |
| Material | Aluminium, beschichtet |
| Fassung | Direkt-Anschluss Modul |
| Produktabmessung | Ø 80 x 50mm |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | SK I |

Leuchtmittel separat erhältlich.

MATO empfiehlt LED-Module mit einem Durchmesser von 50mm und einer Höhe von maximal 25mm.

Pflegehinweise

Einfach mit einem Staubwedel oder einem Staubtuch abwischen.

Entsorgung

Elektro Altgeräte bitte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falschen Gebrauch entstanden sind.

Technical Data

| | |
|---------------------|-------------------|
| Model | LF-R-001 |
| Input voltage | 230V AC, 50/60 Hz |
| Maximum Performance | 15 Watt |
| Material | Aluminium, coated |
| Lamp socket | Direct connection |
| Product dimension | Ø 80 x 50mm |
| Protection type | IP 20 |
| Protection class | SK I |

Light source available separately.

MATO recommends LED modules with a diameter of 50mm and a maximum height of 25mm.

Care Instruction

Simply wipe with a dust cloth.

Disposal

Please dispose of old devices appliances at a designated collection point.

For damage caused by improper use, the manufacturer or dealer assumes no liability.

Scannen für
Video-Tutorial



or visit us :

www.mato-lighting.com/manuals

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
service@matolux.at

MATOLUX GmbH

Johannes-Messner-Weg 1/5
6130 Schwaz
AUSTRIA



MADE IN PRC