

Bedienungsanleitung

Instruction manual

Lieferumfang

Scope of delivery

- 1x Deckenleuchte
- 1x Fernbedienung (Batterien nicht inklusive)
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Montagematerial

- 1x Pendant Light
- 1x Remote control (batteries not included)
- 1x User manual
- 1x Mounting material

Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie im Anschluss diese Anleitung gut auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Wenn Sie das Produkt an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit. Diese Deckenleuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Please read all instructions and warnings carefully. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you pass the product on to someone else, please also include these instructions. This pendant light is intended for private use only and is not suitable for commercial use.

Technische Daten

Technical Data

Modell	CL-014-BL / CL-014-WH / CL-014-GD
Eingangsspannung	230V 50/60Hz
Leistung	32 + 48 Watt
Nennstrom	0,35 A
Schutzklasse	SK I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Lichtfarbe	CCT 3000K ~ 6500K
Nutzlichtstrom	4.950 Lumen
Farbwiedergabeindex	CRI 90+
Material	Aluminum
Anschluss	Klemme
Produktabmessung	Ø800+Ø600+Ø400 x 1500mm
Schutzart	IP 20
Lebensdauer	25.000 h
Dimmbar	Ja (per Fernbedienung)

Sicherheitshinweise / Warnhinweise


safety instructions/warnings

- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Schauen Sie ohne Augenschutz nie direkt in die Lichtquelle.

LED Deckenleuchte

CL-014

MATO

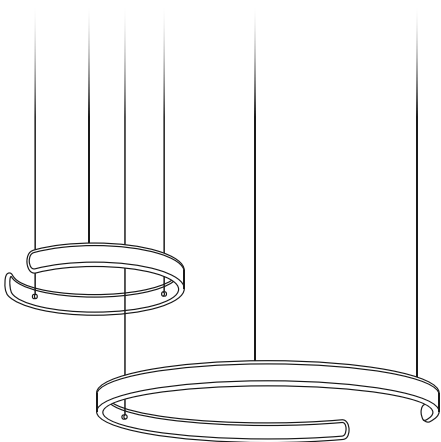

Model	CL-014-BL / CL-014-WH / CL-014-GD
Input voltage	230V 50/60Hz
Wattage	32 + 48 Watt
Amperage	0,35 A
Protection class	Class I
Operating mode	Integrated LED driver
Light color	CCT 3000K ~ 6500K
Luminous flux	4.950 Lumen
Color rendering index	CRI 90+
Material	Aluminum
Connection	Clamp
Product dimension	Ø800+Ø600+Ø400 x 1500mm
Protection type	IP 20
Lifespan	25.000 h
Dimmable	Yes (with remote control)

Entsorgung: Informationen für Endnutzer gemäß § 18 Absatz 4 ElektroG

Disposal: Information for end users according to § 18 paragraph 4 ElektroG

bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen zu Ihrer Deckenleuchte, um den gesetzlichen Vorgaben des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) gerecht zu werden:

- Pflicht der Endnutzer gemäß § 10 Absatz 1 ElektroG**
Als Endnutzer sind Sie verpflichtet, Altgeräte nicht über den unsortierten Hausmüll zu entsorgen. Elektro- und Elektronikgeräte müssen stattdessen einer getrennten Sammlung zugeführt werden.
- Entnahmepflicht für Altbatterien, Akkumulatoren und Lampen**
Bitte entnehmen Sie vor der Entsorgung des Geräts alle Altbatterien, Akkumulatoren sowie austauschbare Lampen. Diese Komponenten sind separat zu entsorgen.
- Pflichten der Verreiber und Rückgabemöglichkeiten für Altgeräte**
Wir als Verreiber sind verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihre Altgeräte zurückzugeben:
 - Abgabe in einer unserer Filialen oder Rücknahmestellen.
 - Kostenloser Rückversand, sofern der Versand eines vergleichbaren neuen Geräts erfolgt.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, um weitere Informationen zu den Rückgabemöglichkeiten zu erhalten.

- Löschen personenbezogener Daten**
Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, alle personenbezogenen Daten von den Altgeräten zu löschen, bevor Sie diese entsorgen. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre.

- Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Elektro- und Elektronikgeräten bedeutet, dass diese Geräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Durch die richtige Entsorgung tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit bei.

WICHTIG für den Gebrauch

IMPORTANT for use

- Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Vor der Installation den Strom abschalten.
- Immer Schrauben und Dübel verwenden, die für das Material geeignet sind.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden die durch falschen Gebrauch entstanden sind.

Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen. **Es besteht Lebensgefahr!**

Pflegehinweise

Care instructions

Einfach mit einem Staubwedel oder einem Staubtuch abwischen.

Simply wipe with a dust cloth.

Please note the following important information about your pendant light in order to fulfil the legal requirements of the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG):

- Obligation of the end user according to § 10 paragraph 1 ElektroG**
As the end user, you are obliged not to dispose of old appliances with unsorted household waste. Instead, electrical and electronic equipment must be collected separately.
- Obligation to remove used batteries, accumulators and lamps**
Please remove all used batteries, accumulators and replaceable lamps before disposing of the appliance. These components must be disposed of separately.
- Obligations of distributors and return options for old appliances**
As the distributor, we are obliged to take back old appliances free of charge. You have the following options for returning your old appliances:
 - Drop it off at one of our branches or take-back centres.
 - Free return shipment, provided that a comparable new appliance is shipped.

Please contact our customer service for more information on the return options.

- Deletion of personal data**
Please note that you as the end user are responsible for deleting all personal data from the old devices before you dispose of them. This serves to protect your privacy.

- Meaning of the crossed-out wheeled bin**

The crossed-out wheeled bin symbol on electrical and electronic appliances means that these appliances must not be disposed of with household waste. By disposing of them correctly, you are helping to protect the environment and your health.

- Installation should be carried out by a qualified electrician.
- Switch off the power before installation.
- Always use screws and dowels that are suitable for the material.
- The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by incorrect use.

If the above points are not observed, a short circuit or electric shock may occur. **There is a danger to life!**

MATOLUX GmbH

Johannes-Messner-Weg 1/5
6130 Schwaz
AUSTRIA

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
service@mato-lighting.com



WEEE AT: 9110034450458
WEEE-Reg. Nr.: DE 82114233

MADE IN PRC

Scannen für
**Jetzt 5 Jahre
Garantie aktivieren**




www.mato-lighting.com/garantie

Scan for
**International
instruction manual**



www.mato-lighting.com/manuals



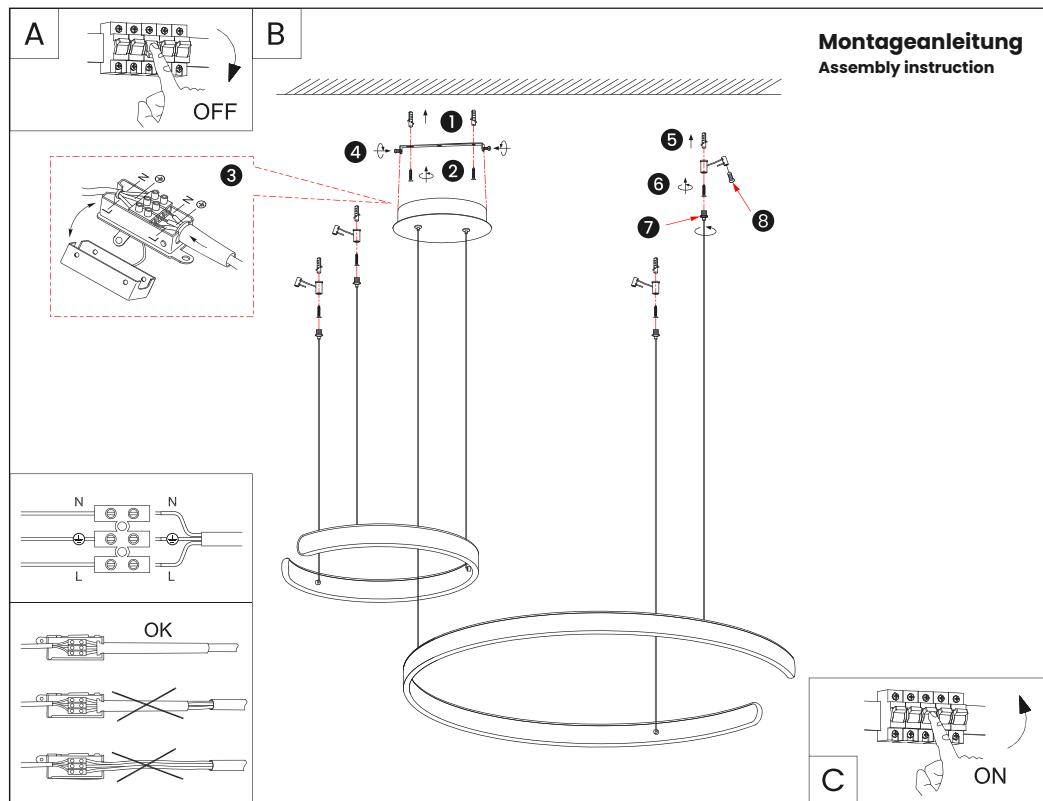

Fernbedienung Funktion

Remote control function

Leistung	AAA-Batterie* 2pcs
Arbeitsspannung	DC 3V
Kontrollabstand	10 meter


Power	AAA Battery* 2pcs
Working voltage	DC 3V
Control distance	10 meter

So verbinden Sie die Fernbedienung mit der Lampe:

- Lampe ausschalten
- Gewünschte Gruppentaste (A/B/C) gedrückt halten
- Lampe einschalten
- Sobald die Lampe blinkt, ist die Verbindung erfolgreich.

To connect remote control with lamp

- Turn off the lamp
- Press and hold the desired group button (A/B/C)
- Turn on the lamp
- As soon as the lamp flashes, the connection is successful.

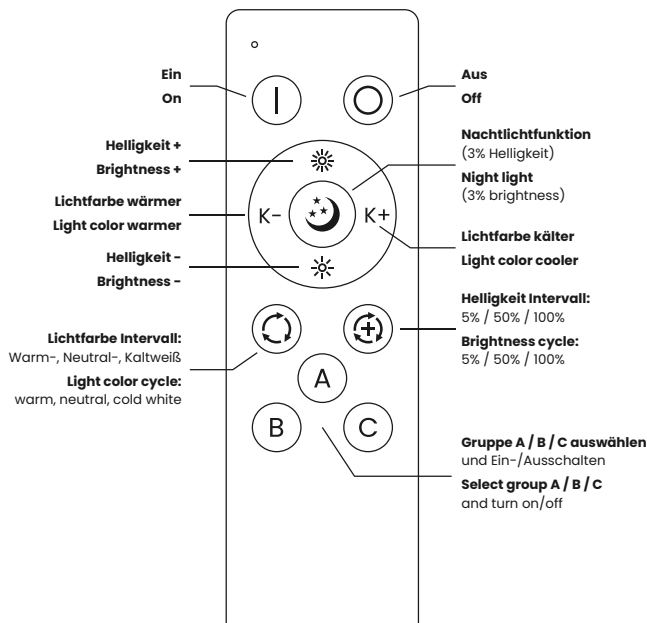

Bitte folgen Sie sorgfältig den untenstehenden Schritten, um Ihre neue Deckenleuchte sicher und korrekt zu montieren:

A. Strom abschalten

Vor Beginn der Arbeiten schalten Sie bitte die Stromzufuhr ab, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

B. Montagearbeiten beginnen

1. Deckenhalterung befestigen

- Deckenbeschaffenheit prüfen. Stellen Sie sicher, dass die Decke für das Gewicht der Leuchte geeignet ist. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, wenn nötig.
- Lösen Sie zunächst die kleinen Befestigungsschrauben der Abdeckung (4), um diese von der Deckenhalterung (1) zu trennen.
- Messen Sie den gewünschten Abstand aus und markieren Sie die Bohrlöcher an der Decke passend zur Montageplatte (1).
- Falls erforderlich, bohren Sie die markierten Löcher, setzen Sie geeignete Dübel ein und befestigen Sie die Montageplatte mit den beiliegenden Schrauben sicher an der Decke.

2. Hänghöhe einstellen

- Führen Sie die Seile durch die Höhenversteller und sichern Sie sie mit den Stopperrn. Justieren Sie die Höhe grob, bevor Sie die Leuchte final montieren.
- Wenn die Höhe später nicht mehr verändert werden soll, sichern Sie die Kabelenden in den Fixierclips in der Abdeckung.

3. Elektrischen Anschluss herstellen

- Öffnen Sie den Anschlussblock (3), führen Sie die Stromkabel (L, N, Erde) ein und klemmen Sie diese entsprechend an.
- Achten Sie auf korrekten Anschluss und festen Halt – im Zweifel Elektrofachkraft beauftragen.
- Schließen Sie den Anschlussblock danach sorgfältig.

Please carefully follow the steps below to install your new ceiling light safely and correctly:

A. Turn off power

Before starting work, please turn off the power supply to ensure your safety.

B. Start assembly

1. Attach ceiling bracket

- Check the ceiling conditions. Ensure the ceiling is suitable for supporting the weight of the light. Use suitable anchors and screws if necessary.
- First, loosen the small fastening screws of the cover (4) to separate it from the ceiling bracket (1).
- Measure the desired distance and mark the drill holes on the ceiling to match the mounting plate (1).
- If necessary, drill the marked holes, insert suitable anchors, and securely attach the mounting plate to the ceiling using the enclosed screws.

2. Adjust hanging height



- Thread the cables through the height adjusters and secure them with the stoppers. Roughly adjust the height before final installation of the light.
- If the height will not be adjusted later, secure the cable ends in the fixing clips in the cover.

3. Establish electrical connection

- Open the terminal block (3), insert the power cables (L, N, Earth), and connect them accordingly.
- Ensure the connection is correct and secure – if in doubt, contact a qualified electrician.
- Then carefully close the terminal block.

Energieetikett / Hinweis auf Energieeffizienzklasse

Energy label / reference to energy efficiency class



4. Abdeckung befestigen

- Schieben Sie die Abdeckung nach oben über die Montageplatte und fixieren Sie sie mit den Schrauben (4) seitlich am Gehäuse.

5. Leuchte ausrichten und befestigen

- Richten Sie die Leuchte so aus, dass sie sauber und gerade hängt. Prüfen Sie, ob die Leuchtringe waagrecht und optisch ausbalanciert sind.
- Zeichnen Sie die Bohrlöcher der 4 Hängeseile an und bohren Sie sie je nach Bausubstanz die entsprechenden Löcher. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben.
- Schrauben Sie nun das Basisteil für die Hängeseile fest.

6. Höhe feinjustieren und fixieren

- Stellen Sie die endgültige Höhe der Hängeseile ein.
- Beginnen Sie mit dem größten Leuchtring und zuletzt den kleineren.
- Führen Sie zuerst den Stopper (7) ein und führen Sie danach das Seil in das Basisteil ein.

7. Fixieren

- Fixieren Sie die 4 Hängeseile mit den dafür vorgesehenen Stopperrn.

8. Sicherungsklemme befestigen

- Montieren Sie die kleinen Sicherungsklemmen am Ende der Hängeseile, um einen festen Halt zu gewährleisten.

C. Strom einschalten und Funktionstest durchführen

Schalten Sie den Strom wieder ein und führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Leuchte einwandfrei funktioniert.

Gut gemacht!

Genießen Sie Ihre neue Beleuchtung und das stimmungsvolle Ambiente, das sie schafft.

4. Attach cover

- Slide the cover upwards over the mounting plate and fix it to the side of the housing using the screws (4).

5. Align and secure the light

- Align the light so that it hangs neatly and straight. Check that the light rings are horizontal and visually balanced.
- Mark the holes for the 4 hanging cables and drill the appropriate holes according to the structure. Use suitable dowels and screws.
- Now screw the base for the hanging cables into place.

6. Fine-adjust and fix the height

- Adjust the final height of the suspension cables.
- Start with the largest light ring, then the middle one, and finally the smallest one.
- First insert the stopper (7) and then insert the cable into the base.

7. Fixing

- Fix the 4 hanging ropes with the stoppers provided.

8. Attach safety clamp

- Mount the small safety clamps at the end of the hanging ropes to ensure a firm hold.

C. Turn on the power and perform a function test

Turn the power back on and perform a function test to make sure the light is working properly.

Well done!

Enjoy your new lighting and the atmospheric ambience it creates.